

## 7138SFK21

STS (4) 14x120x2100

Materiaali: Kuusi, US/TK

Käsittely: Maalattu, Saunasuoja

Sävy: Kelo


Vahvuus x Leveys: 14 mm x 120 mm

Pituus: 2100 mm

Nippukoko: 6 kpl (12,60 m / 1,38 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 9,10 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202013162

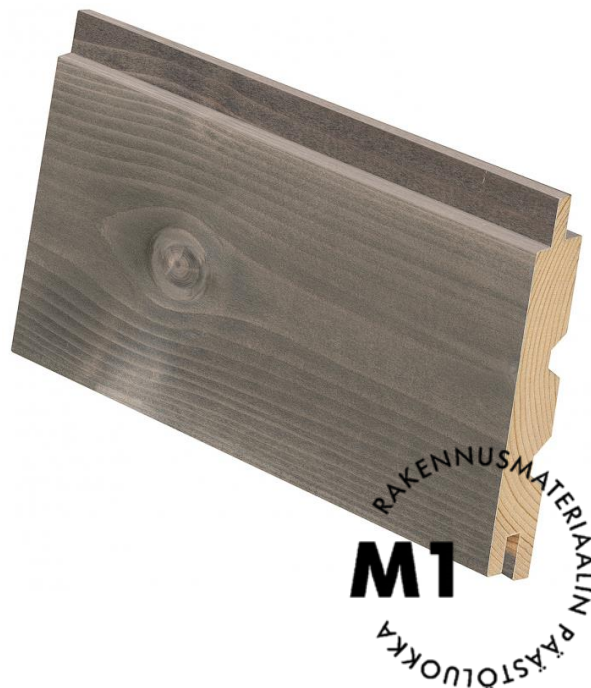

### Käyttökohde:

Saunasuojatut kuusipaneelit valmistetaan korkealaatuisesta kotimaisesta kuusiraaka-aineesta. Saunasuojatulla kuusipaneelilla saat aikaan viimeistellyn saunaratkaisun.

#### Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, n.20 C ja kosteusprosentti 50 %.
- Varmista, että seinä ja koolaus on suora ennen asennusta. Koolausetäisyys enintään 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.**

### Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveitä, 22 mm pitkiä ja vähintään 1,2 mm paksua hakasta.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n.15 mm liikuntasäama. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäamaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.