

## 7155APKL24

STS (4) paneeli 15x120x2370 päätypontattu

Materiaali: Mänty

Käsittely: Maalattu, Kosteudenkestävä

Sävy: Valkoinen, SAGA


Vahvuus x Leveys: 15 mm x 120 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 5 kpl (11,85 m / 1,26 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 9,44 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202011823

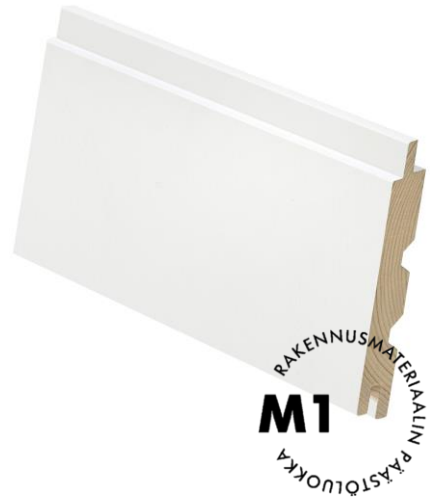

### Käyttökohde:

Paneelit pintakäsitellään paremmin kosteutta kestäväällä maalilla, jolloin ne soveltuvat käytettäväksi myös kodin kosteiden tilojen kattopaneelina. Tuote ei sovellu saunaan.

Korkean kosteusrasituksen kohteet, kuten vanhojen talojen pesuhuoneet, joissa huonosti toimiva painovoimainen ilmanvaihto, allasosastot, julkisten tilojen pesutilat, kuten uimahallit tai korkealla käyttöasteella olevat taloyhtiöiden pesutilat ovat sellaisia, joissa kestävyyttä ei pystytä takaamaan. Myöskään kosteiden tilojen seinäpaneloinnissa kestävyyttä ei pystytä takaamaan, toistuvan roiskeveden ja vesihöyryn aiheuttaman rasituksen vuoksi.

Kostean tilan asennuksissa, tuotteen katkaisukohta ja läpiviennit, joita sahataan tai porataan, tulee maalata hyvin kostean tilan maalilla, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan puupinnalta maalipinnan alle.

### Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

### Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naarasponnint pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22-33 mm pitkiä ja vahvuuden noin 1,2-1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä
- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasaumaa. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasaumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää
- valaisimia tai muita painavia esineitä.



**ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.**

### Osoite

E.T. Listat Oy  
Vähäkankaantie 64  
84100 YLIVIESKA

### Puhelin

(08) 4108 200  
**Faksi**  
(08) 4108 220

### E-mail

[et.listat@etlistat.fi](mailto:et.listat@etlistat.fi)  
**Internet**  
<http://www.etlistat.fi>