

## 7814FPL20H

HLL 28x140x2050 päätyt.

Materiaali: Mänty

Käsittely: Harjattu

Sävy: Kelo

Vahvuus x Leveys: 28 mm x 140 mm

Pituus: 2050 mm

Nippukoko: 4 kpl (8,20 m / 1,06 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 7,70 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202011809



### Käyttökohde:


E.T:n lattialaudat on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Asennustyön valmistelu:

- Paketit tulee varastoida kuivassa ja lämpimässä paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Lattia puusepätkuivaa
- Asennus Valmis
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, n.20 C ja kosteusprosentti 50 %.
- Mäntylautalattiaa ei suositella käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.
- Varmista, että koolaus on tasainen ennen asennusta. Koolausetäisyys enintään 600 mm.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä
- Päätyponttauksen ansiosta vähäinen materiaalihukka ja helppo asennus.

### Asennusohjeet:

- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä lattialauta urosponnin tyvestä esim. Hobau 4,2 x 75 mm ruuvilla viistosti 45 asteen kulmassa ruuvaten. Ensimmäinen lattialauta kiinnitetään naaraspuoli seinää vasten.
- Aivan laudan reunoissa ja päissä suositellaan reikien poraamista, näin estetään ponttien halkeaminen.
- Asennuksessa jätä lattialaudan ja seinän väliin noin 10 mm:n liikuntasäuma.

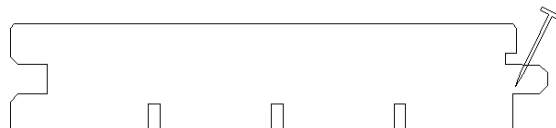

**ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ  
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON  
HYVÄKSYTTY TUOTE.**